

Instructivo de
COLOCACION
**CESPED
SINTETICO**
(sobre Tierra)




PEWEN®

Césped Sintético


Sus Ventajas

- ◆ Es antialérgico.
- ◆ Está siempre impecable.
- ◆ No precisa gran mantenimiento, ni cortar, ni regar, ni trasplantar zonas... con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
- ◆ No necesita el sol, por lo que se mantiene igual en zonas sombrías.
- ◆ Es apto para cualquier clima.
- ◆ Es reciclable o reutilizable.


Elementos Recomendados para la Colocación




1-Cutter y regla.®




2-Martillo y clavos

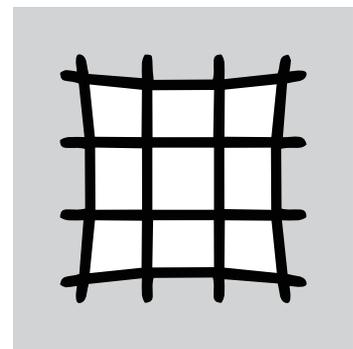

3-Malla Geotextil.



4-Cinta de union.



5-Arena de Silice.



5-Cepillo de cerdas duras



Paso a paso Instalación

1 Preparación del Terreno:

- Eliminar todas las malas hierbas.
- Rociar todo el terreno con herbicida para evitar que vuelvan a salir.
- Cubrir la superficie con arena para nivelar el terreno. Hay que lograr una superficie nivelada, para que el aspecto final sea óptimo y no queden agujeros bajo el césped.
- Regar con agua en abundancia la superficie y pasar un rodillo para compactar la tierra, esto deja la superficie firme y preparada para la colocación del césped.



2 Colocación de Malla Geotextil:

- Es imprescindible su colocación porque favorece el drenaje del césped.
- Extender la malla geotextil e ir fijándola con clavos cada un metro para que no se mueva. En los bordes se debe realizarse un doblez y asegurarnos de que queda bien sujeta al suelo.
- Para una correcta colocación, solapar las tiras de malla entre sí.



3 Planificar la disposición del Césped Sintético:

- Medir bien la superficie y planificar la disposición de los cortes antes de realizarlos.
- Extender los rollos de césped sobre la malla, teniendo muy en cuenta que todos los rollos se coloquen con las fibras en la misma dirección (misma direccionalidad en el pelo).
- Sanear los bordes cortando un nudo a cada lado (0,5 cm aprox.), de manera que se elimine cualquier imperfección y las juntas queden perfectas.



- Colocar las piezas dejando un margen de entre 0,1 y 0,5 cm de separación dependiendo del modelo, y peinamos la unión, para ver si efectivamente ha quedado invisible, ya que no deberían apreciarse las uniones entre las piezas.

4 Instalación del Césped sobre la Malla Geotextil:

- Juntar las piezas, y extender la cinta de unión sobre ellas. Plegando una de las piezas de césped sobre sí misma.
- Poner el césped encima de la cinta y repetir la operación con la otra tira, para que queden perfectamente unidas.
- Clavar la superficie del césped cada un metro, haciendo especial hincapié en las zonas de unión y los bordes. De este modo, el césped artificial se quedará perfectamente fijado a la superficie, evitando así que se separe o despegue.



5 Últimos retoques de la instalación:

- Extender la arena de sílice por toda la superficie y pasar el cepillo de cerdas duras
- Cubrir la superficie con arena de sílice es opcional, si bien es cierto que aumenta la sensación de confort del césped artificial, ya que hace que las pisadas sean más agradables.
- La arena de sílice hace que el césped no se caliente tanto en verano, manteniéndolo fresco más tiempo, especialmente si se riega.



6 Eliminar la estática del césped:

- Echar arena sílice en el césped, esta opción ayuda a las fibras a mantenerse verticales, y absorbe las cargas eléctricas ocasionadas por los juegos de niños a veces metálicos.
- Limpiar con agua y suavizante (el suavizante de la ropa) se lo hace de forma periódica cada cierto tiempo.
- Por último es colocar una barra de cobre al suelo, clavarlo y este funciona como conductor de la electricidad, absorbe y la elimina las cargas que son molestas.

**Traenos tu
Proyecto,
en PEWEN te
ayudamos a
hacerlo realidad...**



VISITA NUESTROS SHOWROOMS

BUENOS AIRES
Jorge Newbery 3458 - Palermo

CÓRDOBA
Octavio Pinto 2541

NEUQUEN
Av. Entre Rios 304



www.pewenpisos.com.ar