

¿CÓMO PODÉS COLOCAR UN PISO PREFINISHED TAP & GO?

El cómo podés colocar un piso prefinished Tap & Go de forma correcta es vital, este es el primer paso para poder disfrutar de todos los beneficios que te otorga un piso de este tipo.

Por algo, son la colocación y la limpieza dos puntas angulares e importantes en todo lo relacionado a pisos.

Es por ello, que te contaremos en este instructivo todo lo que necesitas saber para colocarlos. Las instrucciones de instalación descritas en esta guía son solo para referencia de instalación y no están diseñadas para reemplazar las instrucciones profesionales con licencia.

¿Qué necesito para colocar un piso Prefinished Tap & Go?

Lo que necesitás para colocar estos pisos es:

1. Un suelo base nivelado
2. Las láminas de los pisos prefinished tap & go deberían haber estado expuestas a la temperatura del sitio dónde van a ser colocadas por un tiempo mínimo de 72 horas.
3. Debe estar limpia el área.
4. Sierra eléctrica, sierra de vaivén o guillotina, lápiz, regla en forma de T, metro(plegable) o cinta métrica y separadores (cuñas), una llana dentada, pegamento especial puede ser: Urea Formol o Fenol Formaldehído.
5. Manta de 2 mm para el vapor, manta de calefacción y de acústica.



1. Retire el polvo

Este paso es fundamental, antes de empezar a trabajar. Es importante que el área a trabajar esté completamente limpia.

2. Suelo base alineado

Es importante que el suelo base esté alineado, firme, plano, liso y seco.

En caso de existir algún tipo de desnivel no puede superar de 3 mm por metro. Si el desnivel es mayor, deberá ser rellenado con un producto de nivelación.

Si la superficie es rugosa o presenta imperfecciones podría ocasionar desgastes en los puntos más altos y la depresión de los puntos más bajos.


Es importante verificar que el suelo no tiene problemas de humedad. Si existiera problemas de este tipo se debe sellar antes de la colocación del piso prefinished tap & go.

La humedad relativa máxima en un suelo de cemento u hormigón es del 2,0% CM.

Los pisos prefinished tap & go pueden ser colocados sobre hormigón o cemento, o madera, siempre que el suelo sea plano, sólido, esté en buenas condiciones y sin humedad.



3. Colocar los mantos o capas en el piso

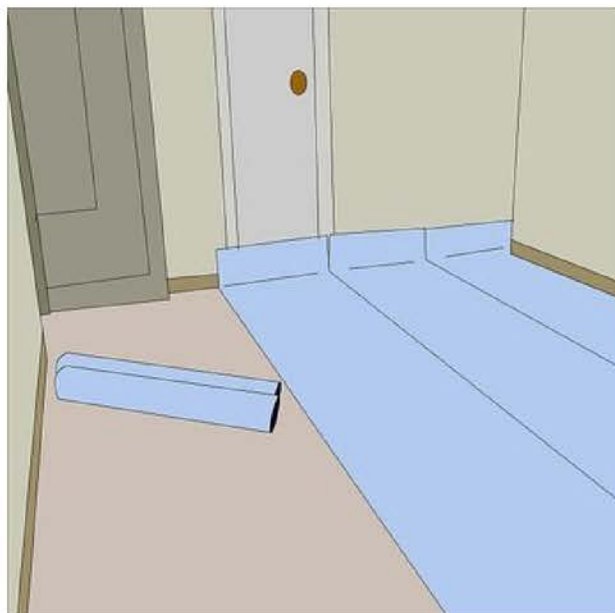

Esto es otro paso importante para la colocación de este tipo de piso, ya que este es donde será colocado el piso prefinished tap & go y será el protector del suelo base. Es importante que el suelo base esté libre de polvo y escombros. Verifique que no haya clavos sobresalientes y/o defectos en el subsuelo. Si se instala sobre concreto, este deberá estar seco y limpio.

Se procede a desenrollar el manto, desde el centro de la habitación.

El sentido del manto tiene que ir siempre perpendicular al sentido de las láminas del piso prefinished tap & go.


Se recomienda dejar como mínimo 1,5 cms de excedente subiendo por la pared, que luego será cubierto con el zócalo.

El siguiente rollo de manto deberá ser desenrollar de manera que las uniones de este y el anterior se estén tocando y no superpuestas.

La dirección del diseño debe estar boca abajo, ya que proporciona una mejor adhesión al piso.

Se recomienda pegar las uniones entre manto y manto con una cinta adhesiva de bajo gramaje, para lograr una consistencia en la capa inferior.

4. Colocación del piso prefinished click – Parte I

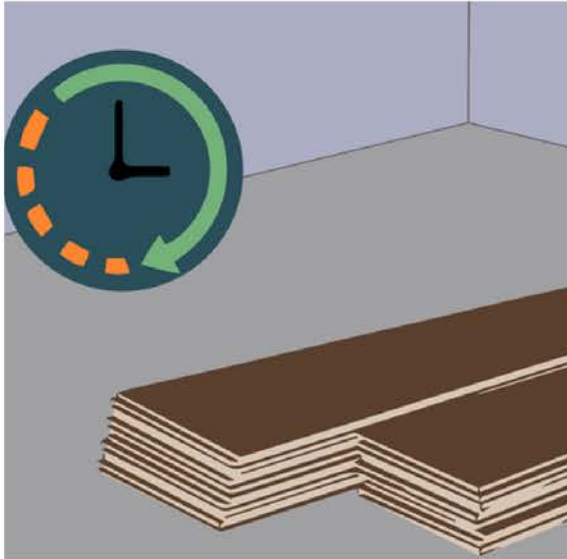

Lo primero es haber dejado reposar las láminas por un tiempo mínimo de 72 horas en el lugar donde van a hacer colocadas, a fin de que se aclimaten, esto deberá ser dentro del embalaje sin abrir.

La parte decorativa deberá estar hacia arriba. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el piso se encuentra en perfecto estado y es justo el piso que decidió comprar, antes de abrir las láminas y sacarlas para su colocación.

Debe colocar las láminas de diferentes paquetes de manera intercalada, para que no se note la variación de tonos. Esto dará una apariencia más natural.



El piso prefinished tap & go debe pegarse al suelo base. Para ello es importante haber adherido previamente la manta.

Se recomienda que a lo largo haya un espacio de max. 10 mm y a lo ancho sea de 20 mm.

El piso prefinished tap & go no se puede atornillar o clavar a la capa base del suelo, se puede colocar de manera flotante o pegado a la carpeta.

Si tienes suelo radiante, es importante que la combinación de la barrera de vapor + el aislamiento acústico de impacto + el piso no podrá ser mayor a $0.15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$

En ese caso se recomienda que el manto o capa térmico no sea mayor a 0.35 tog.

Debe ser suelo radiante a base de agua y no eléctrico.

Es importante que el suelo radiante haya estado apagado como mínimo 24 horas antes de la colocación.

Una vez colocado el piso prefinished tap & go, se recomienda esperar 24 horas para encenderlo, y se debe ir incrementando gradualmente la temperatura.

Este en ningún momento puede superar los 26°C .

5. Colocación del piso prefinished click – Parte II

El área más grande recomendada para la instalación es de 20x20cm.

Los perfiles de expansión deben ser usados en pasos de puerta y en instalaciones con longitudes superiores a los 20m.

Es importante dejar una junta de dilatación perimetral de 10mm. entre su suelo y las paredes, y también alrededor de columnas, tuberías, umbrales, etc.

Y entre junta y junta debería haber una distancia de 50cm.

Antes de comenzar, es importante que midas la habitación con precisión para obtener una distribución equilibrada.

De esta manera, podrás comprobar si se necesita hacer algún recorte en la primera hilera.



La primera y la última hilera deben tener un ancho de al menos 5cm.

El piso prefinished tap & go se puede cortar fácilmente con una sierra eléctrica o/y guillotina, la parte decorativa se debe situar hacia arriba.

Se recomienda empezar desde la pared principal hacia afuera.

Con la llana dentada procede a esparcir el adhesivo por la primera área donde vas a trabajar, de manera uniforme y para ello se debe hacer movimientos en zigzag.

Una vez realizado este paso, procede a colocar las láminas en el orden que previamente habían sido medidas y cortadas, una al lado de la otra.

Puedes colocar una cinta adhesiva entre lámina y lámina para que no se despeguen.


Recuerda no pisar las láminas una vez colocadas por un tiempo mínimo de 48 horas.

Conserve algunas láminas para futuras reparaciones.



6. Finalización con la colocación de los zócalos

No fije los rodapiés o zócalos al suelo directamente, ni con pegamento, ni con silicona.
Este elemento debe estar sujeto sólo a las paredes.

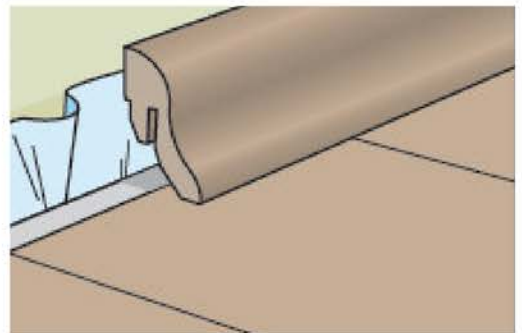

TIPS DE EMERGENCIA



- Es importante dejar que las láminas del piso ingenieril prefinished Tap & Go se aclimaten por un mínimo de 48 horas en el lugar donde serán colocadas.
- Recuerda que debe existir si o si una dilatación mínima de 1cm entre el piso y la pared, marcos y ventanales, dicha dilatación bajo ningún concepto debe ser rellenada (adhesivos, siliconas, etc.) ya que de hacerlo se impide el movimiento del piso y con el tiempo estallan los encastes y se rompe todo el piso.
- Es importante que no fijas el zócalo al piso sino solo a la pared y de retirar la cuña que colocaste entre la pared y el piso prefinished tap & go.
- Recuerda revisar nivelación y humedad del suelo base, si tienes problemas de humedad debes resolverlos antes de la colocación del piso.
- Si tienes suelo radiante, recuerda apagarlo 24 horas antes a la colocación como mínimo, y encenderlo 24 horas después de esta.
- Es vital revisar que el piso esté en buen estado antes de proceder a colocar y que sea el que habías escogido.
- Antes de proceder a la colocación, debes conocer si el suelo base es compatible con el piso prefinished tap & go.

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu vendedor, seguro te va a ayudar.