


.Revestimientos

Slimstone®

PVC Marble Sheet - UV Marble Sheet

Dimensiones

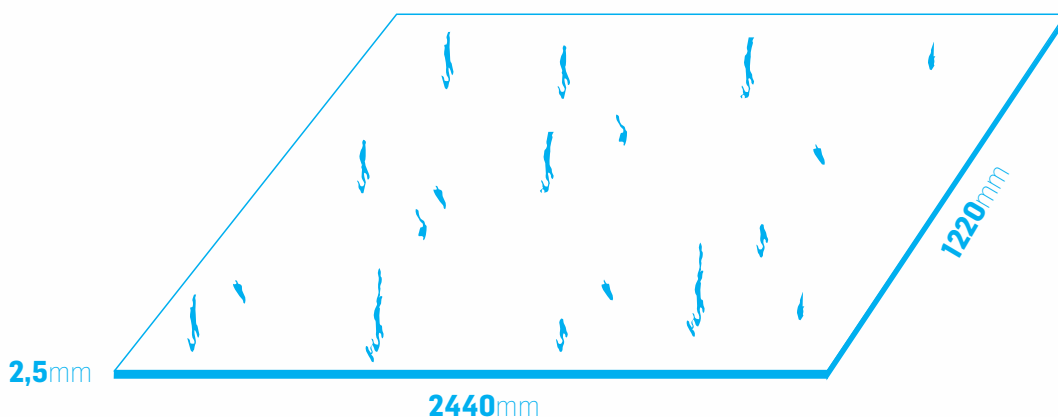

Particularidades de los Revestimientos SLIMSTONE

SLIMSTONE® PVC Marble Sheet es un revestimiento rígido de PVC con acabado simil mármol y capa superficial UV de alta resistencia. Es una alternativa moderna a placas de cerámica o porcelanato de gran formato, ideal para revestir paredes interiores de manera rápida, limpia y económica.



Resistente a la Humedad



Resistente a las manchas



Instalación Rápida



Simil Marmol con acabado Brillante.



Fácil de limpiar y mantener



Liviano y manejable



PEWEN

slimstone

.Revestimientos

Slimstone®

PVC Marble Sheet - UV Marble Sheet

Ficha Técnica

Marca: SLIMSTONE®

Producto: PVC Marble Sheet / UV Marble Sheet

Espesor: 2.5 mm

Ancho: 1220 mm

Largo: 2440 mm

Superficie: Terminación brillante con protección UV

Uso: Interior

Peso aproximado: 7-8 kg por placa

Principales Ventajas

- ✓ Instalación rápida (sin obra húmeda)
- ✓ No requiere juntas ni pastinas
- ✓ Liviano y fácil de manipular
- ✓ Resistente a la humedad
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Excelente terminación estética tipo mármol
- ✓ Ideal para reformas

Aplicaciones Recomendadas

- ·Baños (zonas secas y húmedas), Cocinas.
- ·Living, Dormitorios.
- Locales comerciales, Recepciones y oficinas.
- **No apto para exteriores ni exposición directa prolongada al sol.**



PEWEN

Revestimientos

.Revestimientos

Slimstone®

PVC Marble Sheet - UV Marble Sheet

Instalacion y Adhesivos Recomendados

Se recomienda utilizar adhesivo de montaje tipo silicona poliuretánica, o silicona neutra estructural.

En superficies perfectamente niveladas puede emplearse adhesivo de contacto. Las placas pueden colocarse encimadas o una al lado de la otra, logrando continuidad visual sin juntas visibles.

Opcionalmente, SLIMSTONE® dispone de varilla de terminación color plata para empalme entre placas, en caso de que el cliente requiera un acabado con perfil visible.

Superficie de Instalacion

Puede instalarse sobre cerámica existente, placa de yeso (durlock), revoque fino, MDF u otras superficies limpias, secas y niveladas.


Corte y Mantenimiento

El corte puede realizarse con cutter industrial o sierra circular. Para mantenimiento, limpiar con paño húmedo y evitar productos abrasivos o solventes fuertes.


Colores




>NERO GOLD
2.5 x 1220 x2440mm



>STORM GREY
2.5 x 1220 x2440mm



>CARRARA ICE
2.5 x 1220 x2440mm



>CLOUD STONE
2.5 x 1220 x2440mm



>CREMA MARFIL
2.5 x 1220 x2440mm



PEWEN

Revestimientos